



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ TM-2000 (СТ)

ОПИСАНИЕ

- Высококачественный алюминиевый мини-профиль для декоративной подсветки.
- Компактные размеры, толщина — всего 7 мм.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Стандартная длина — 2 м. По заказу — 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Для светодиодных лент шириной до 10 мм.



10 мм




Накладной




Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	016939
Модель	TM-2000 (СТ)
Цвет	 серебристый
Покрытие	неанодированное
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	универсальный
Размеры профиля	2000×16×7 мм
Ширина площадки для лент	13 мм

ЧЕРТЕЖ

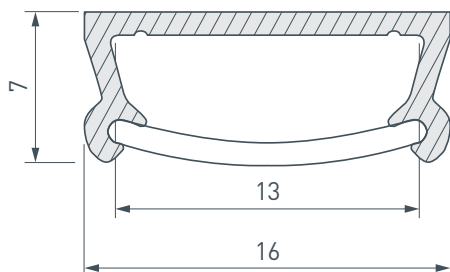

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты

Ⓘ Профиль


Ⓜ Заглушка

Ⓥ Держатель


Ⓜ Экран

Ⓝ Светодиодная лента


- 1** / Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Профиль может монтироваться с помощью скоб-держателей или двусторонней клейкой ленты. При использовании скоб-держателей Ⓥ закрепите их на поверхности.

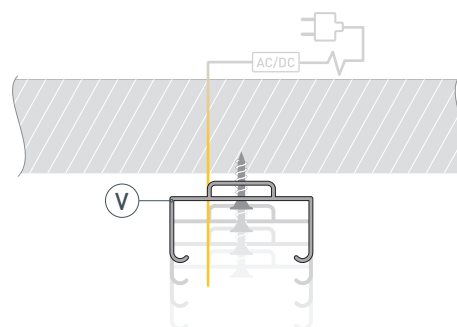


- 2** / Установите в профиль Ⓘ светодиодную ленту Ⓝ. При монтаже на двустороннюю клейкую ленту приклейте ее на основание профиля Ⓘ.



- 3** / Установите профиль Ⓘ в скобы-держатели Ⓥ или приклейте его на поверхность с помощью клейкой ленты. Соедините кабели питания светодиодной ленты.

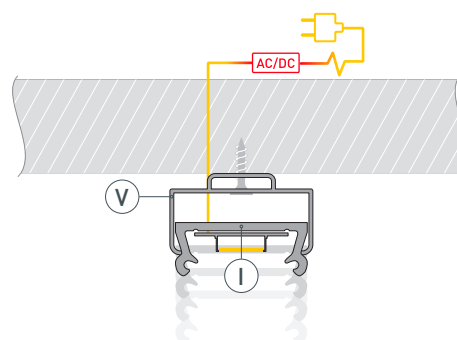

- 4** / Установите на профиль экран Ⓜ, а затем заглушки Ⓜ.

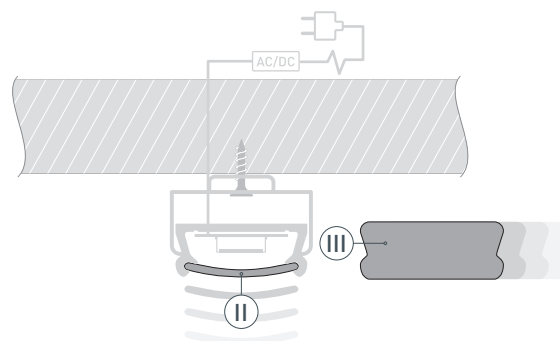

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




016955
Матовый СТ для профиля Т

Заглушка



016949
ECTM для профиля ТМ

Крепеж

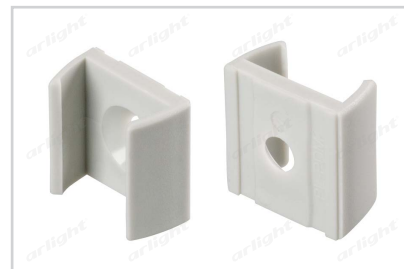

020924
Монтажный для MIC, PDS Plastic Grey

Крепеж



012541
Монтажный для MIC, PDS-R, PDS-S хром

Крепеж




012530
CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Регулируемый держатель



022455
Для MIC, PDS-S

Пружинный держатель

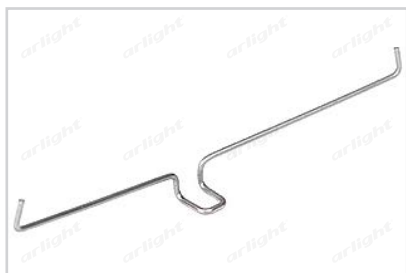

016028
Для PDS, MIC, PHS-A

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Лента



020393

RT 2-5000 24V Warm3000
2x (2835, 600 LED, PRO)

Лента



015698

RT 2-5000 24V Day4000
2x (2835, 600 LED, PRO)

Лента



015696

RT 2-5000 24V White6000
2x (2835, 600 LED, PRO)

