
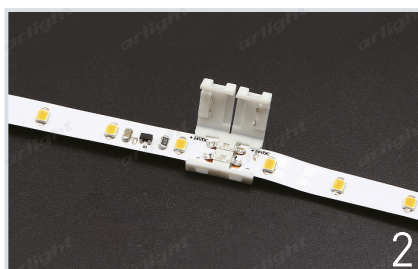


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Максимальный допустимый ток – 3А



Максимально допустимое напряжение – 50V

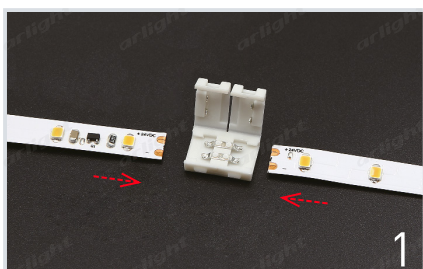

023943

Коннектор выводной FIX-MONO-8mm-150mm-X1 (3528)



- Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным одноцветным лентам (3528, 2835) шириной 8мм
- Материал – пластик

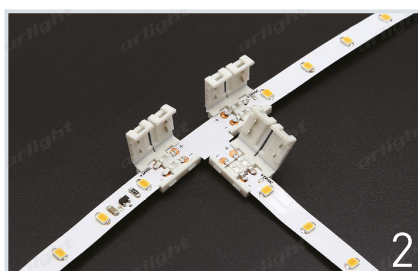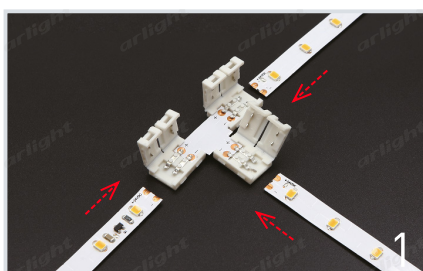

024057

Соединитель тройной FIX-MONO-8mm-T

- Тройной коннектор (без провода) для соединения 3-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент шириной 8мм
- Материал – пластик

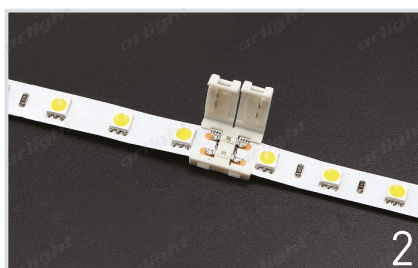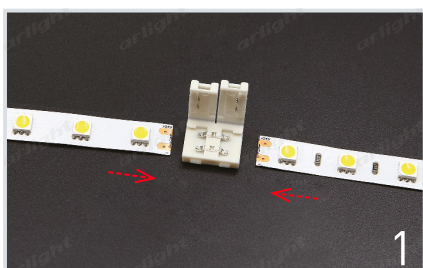

023946



Коннектор выводной FIX-MONO-8mm-150mm-X1 (3528)

- Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных одноцветных лент (5060, 5730) шириной 10мм
- Материал – пластик

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Максимальный допустимый ток – 3А



Максимально допустимое напряжение – 50V

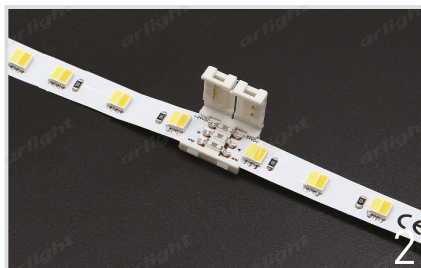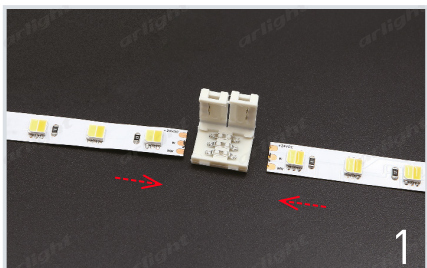

023950

Соединитель FIX-MIX-10mm (3-pin)

- Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных лент MIX (тёплый+холодный) шириной 10мм
- Материал – пластик

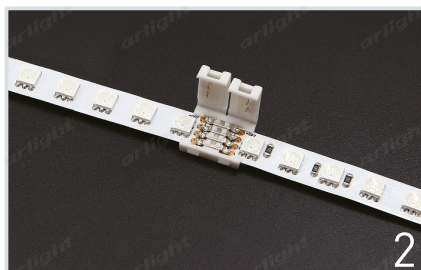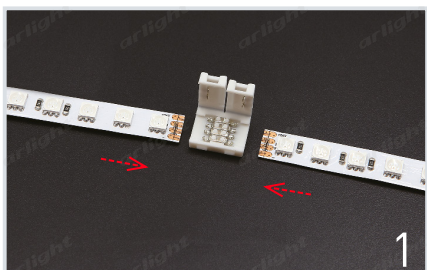

023949



Соединитель FIX-RGB-10mm (4-pin)

- Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных RGB лент (5060) шириной 10мм
- Материал – пластик

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Максимальный допустимый ток – 3А


Максимально допустимое напряжение – 50V

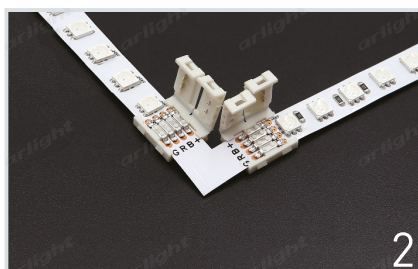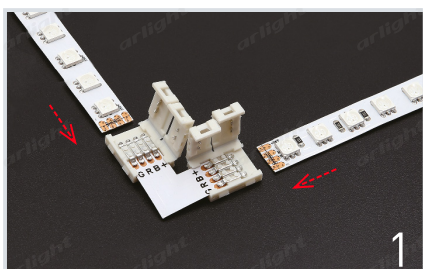

023961

Соединитель угловой FIX-RGB-10mm-L

- Угловой коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных RGB лент шириной 10мм
- Материал – пластик

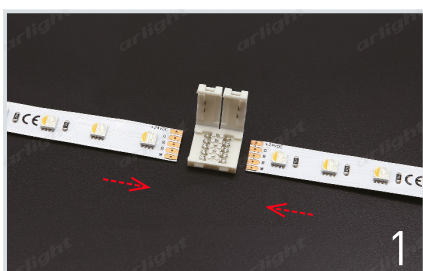

023951

Соединитель FIX-RGBW-12mm (5-pin)

- Одиночный коннектор (без провода) для соединения 2-х отрезков открытых светодиодных RGB+W лент шириной 12мм
- Материал – пластик